

TRIO Kolon Kalıbı TRS Elemanlı Kare ve Dikdörtgen Kolonlar

Çok Yönlüdür

90 cm genişliğinde TRS elemanı ile 75 cm x 75 cm'ye kadar ve 120 cm genişliğinde TRS elemanı ile 105 cm x 105 cm'ye kadar kesitler- 5 cm'lik artışlarla

Düğüün Sonular Verir

ivi izi yok- köşe şeridi ivisiz monte edilir.



**Kalıp Sistemleri
İskele Sistemleri
Mühendislik Çözümleri**

www.peri.com.tr

TRIO Kolon Kalıbı

TRS Elemanlı Kare ve Dikdörtgen Kolonlar

TRIO Kolon Kalıbı: Esnek, Güçlü ve Pratik Çözüm

Maksimum Esneklik

TRIO Kolon Kalıbı, TRS 90 ve TRS 120 elemanlarıyla kare ve dikdörtgen kolonlar için mükemmel bir çözümdür. 20 x 20 cm'den 105 x 105 cm'ye kadar geniş kesit seçenekleri sunar ve 5 cm'lik artışlarla esnek kullanım sağlar.

Üstün Beton Dayanımı


TRS 90: 75 x 75 cm'ye kadar plan, 100 kN/m² beton basınç dayanımı.

TRS 120: 105 x 105 cm'ye kadar plan, 90 kN/m² beton basınç dayanımı.


TRS 90 ve 120 Kombinasyonu: 75 cm 105 cm'ye kadar kesitler, 70 kN/m² beton basınç dayanımı.



Mümkün olan en iyi sütun kenarları için hızlı bir çözüm, 15 mm pahlı bir köşe şerididir. Herhangi bir aksesuar olmadan kolayca takılabilir.



TRIO TRS 120 Elemanı ile 105 x 105 cm'ye kadar kolon kesitleri 5 cm'lik artışlarla şekillendirilebilir. İzin verilen maksimum beton basıncı 90 kN/m²'dir.

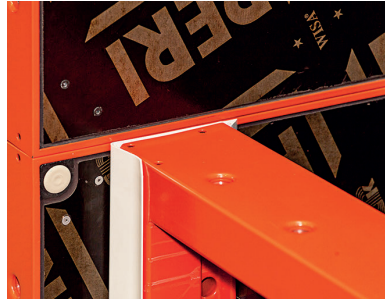

Basit bir mekanizma gereksiz çivileri önler: Köşe plakası yerine kolayca monte edilir. Sonuç, düzgün sütun kenarlarıdır.



Toz boya kaplı elemanlar sayesinde daha kolay temizlik imkanı sunar.

- Kare veya dikdörtgen sütunlar için kesitlerden 5 cm'lik bölümler 20 cm'den 105 cm'ye kadar.
- 6 eleman yüksekliği (0,5 m / 0,6 m / 1,0 m / 1,20 m / 2,70 m / 3,0 m)
- BFD braketleri ile 8.10 m'ye kadar her 60 cm'de bir yükseklik ayarı
- İzin verilen maksimum beton basıncı: 90 kN/m² (TRS 120)
- Köşe şeritli düzgün sütun kenarları
- Özel somunlar kullanılarak kalıp elemanları tek elle kolayca birleştirilir.



Kalıp Sistemleri
İskele Sistemleri
Mühendislik Çözümleri

www.peri.com.tr